

VENTSFLEX




KOMPLEKSOWA OFERTA

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla domów jednorodzinnych:

- ☞ Centale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wbudowaną automatyką i panelami sterującymi do wyboru
- ☞ Kanały elastyczne DN75
- ☞ Akcesoria do kanałów elastycznych DN75
- ☞ Czerpnio-wyrzutnie
- ☞ Skrzynki rozprężne
- ☞ Rozdzielacze kanałów
- ☞ Anemostaty oraz przepustnica regulująca




Kanały elastyczne

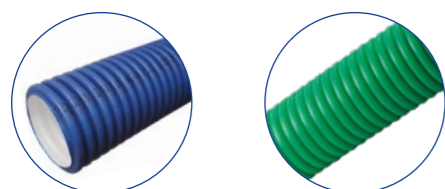

Akcesoria do kanałów DN75mm




Skrzynki rozprężne

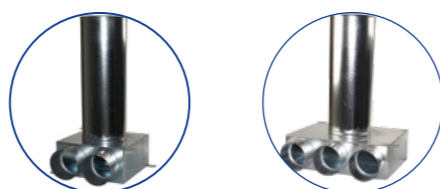

Rozdzielacze kanałów



Czerpnio-wyrzutnie



Przepustnica regulująca




Anemostaty



Ocynkowane kanały i kształtki



Wełna mineralna




Taśma srebrna zbrojona



Antysmogowy moduł filtracyjny



Tłumik



Kanał elastyczny izolowany



OFERTA DLA CIEBIE

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE:

1.

KOMPLEKSOWA WYCENA

Oferta cenowa
Niegroszewo 23.08.2019

Lp.	Opis	Kod	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Rabat	Wartość netto
1	Sierpionka naprzemna VSK2/125	VSK2/125	2	szt	23%	76,00	0%	148,00
2	Sierpionka naprzemna VSK2/125	VSK2/125	4	szt	23%	86,00	0%	344,00
3	Sierpionka naprzemna VSK3/125	VSK3/125	4	szt	23%	115,00	0%	460,00
4	Rozdzielacz rozprężny 12-kanalowy VRO12/200	VRO12/200	2	szt	23%	399,00	0%	798,00
5	Anemostat nawiewny 125 mm	O AN-125	5	szt	23%	15,00	0%	75,00
6	Anemostat wyczerpnia 125 mm	O AW-125	5	szt	23%	15,00	0%	75,00
7	Kanał elastyczny VNE 75 Silver (50m)	VNE75SILVER	4	szt	23%	599,00	0%	2396,00
8	Uszczelnienie VSD75	VSD75	82	szt	23%	4,00	0%	328,00
9	Zachęta VZA75	VZA75	2	szt	23%	4,00	0%	12,00
10	Żłobek VZL 75	VZL75	3	szt	23%	4,00	0%	18,00
11	Tłumik akustyczny 160mm/900mm	SR 160/900	2	szt	23%	227,00	0%	454,00
12	Ciepłota-wytrzymała izolacja ochroniarkowa z b. - O 50-200	O 50-200	1	szt	23%	210,00	0%	210,00
13	Ciepłota-wytrzymała izolacja ochroniarkowa z a. - O 50-180	O 50-180	1	szt	23%	158,00	0%	158,00
14	Redukcja K200/140mm ocynk.	O R-200-140	3	szt	23%	20,00	0%	60,00
15	Kanał SPCO 10-kanalowy 200 ocynk.	O SPCO10/200	4	szt	23%	92,00	0%	368,00
16	Sierpionka naprzemna mata termiczna z folią AL. - O 4LPMATFI 20	O 4LPMATFI 20	1	szt	23%	401,00	0%	401,00
17	Sierpionka naprzemna mata termiczna z folią AL. - O 4LPMATFI 30	O 4LPMATFI 30	1	szt	23%	330,00	0%	330,00
18	Taśma ocynkowa 125mm 75mm	O T82-75	1	szt	23%	54,50	0%	54,50
19	Koliera akustyczna 160mm	VSO160	4	szt	23%	27,00	0%	108,00
20	2	szt	23%	42,00	0%	84,00		
21	4	szt	23%	32,00	0%	128,00		
22	4	szt	23%	9,00	0%	36,00		
23	5	szt	23%	28,00	0%	140,00		
24	1	szt	23%	7980,00	0%	7980,00		

Łącznie netto po rabacie: 14682,50 zł

Projekt: Dom jednorodzinny_2019_08_22_01
Termin dostawy: Do uzgodnienia
Realizacja: Instalacja
Opis: OFERTA NA PODSTAWIE KONCEPCJI, DO WERYFIKACJI PRZEZ WYKONANIE INSTALACJI

2.

WYDATKI POWIETRZA


Wydatki Powietrza
Niegroszewo 23.08.2019

Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m ²]	Kub. [m ³]	Napi. [m ³ /h]	Wym. [l/h]	Szerokość	Wym. [m/h]	Wym. [l/h]	Szerokość
1	Wiatrołap	3,96	9,216	0	0	brak	30	3,36	VSK2/125
2	hall	7,31	19,006	0	0	brak	0	0	brak
3	Przebieg	10,2	26,52	60	2,34	VSK2/125	0	0	brak
4	Łazienka	1,67	4,342	0	0	brak	30	4,91	VSK1/125
5	Kuchnia	7,9	20,54	0	0	brak	90	4,38	VSK2/125
6	Salon + Jadalnia	29,01	74,426	150	1,99	VSK3/125	0	0	brak
7	Przebieg	11,33	29,408	60	2,04	VSK2/125	0	0	brak
8	Przebieg	6,76	17,376	60	2,35	VSK2/125	0	0	brak
9	Łazienka	4,92	12,702	0	0	brak	90	7,04	VSK3/125
10	WC	3,5	9,1	0	0	brak	90	6,69	VSK3/125

Projekt: Dom jednorodzinny_2019_08_22_01
Powierzchnia użytkowa: 89,16 m²
Kubatura użytkowa budynku: 231,82 m³
Napięcie: 230 m³/h
Wyczerpanie: 238 m³/h
Krotność wymian powietrza: 1,42/h

3.

SCHEMAT

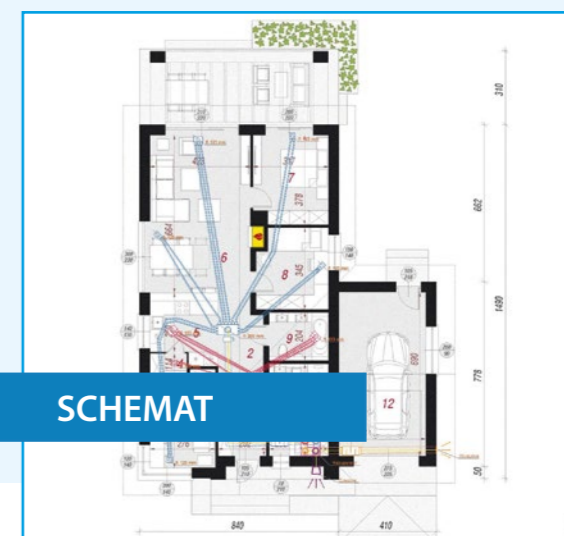

Wykonaj instalację zgodnie z naszym schematem:

